

Easy Polishing

Polierer/Polishers

... mit den 2-stufigen **diamantdurchsetzten** Poliersystemen.

... with the 2-step **diamond interspersed** polishing systems.

Zahnmedizin / Dentistry  0124

für Komposite / for composite

Vorpolitur, rosa beige

Diamant, PUR, Korngröße mittel,
Bindungshärte mittel

pre-polishing, pink beige

diamond, PUR, grit size medium,
bond hardness medium



Für die
okklusale Politur bis
in die Tiefe der Fissur.
For occlusal polishing
extending into the
depths of the
fissure.

9583 / 055

 						
FG						9588
W/RA	9587	9588	9589	9591	9583	
ISO	060	030	040	140	055	030

Hochglanzpolitur, hellgrau beige

Diamant, PUR, Korngröße fein,
Bindungshärte mittel

high shine polishing, grey beige

diamond, PUR, grit size fine,
bond hardness medium

 						
FG						9578
W/RA	9577	9578	9579	9581	9593	
ISO	060	030	040	140	055	030



Pusch®

There is no substitute for quality



Zahntechnik / Dental Technique

für Keramik und Silikatkeramik / for ceramics and silicate ceramics

Vorpolitur, rot gelb

Diamant, PUR, Korngröße mittel,
Bindungshärte mittel

pre-polishing, red yellow



diamond, PUR, grit size medium,
bond hardness medium

Hochglanzpolitur, grün gelb

Diamant, PUR, Korngröße fein,
Bindungshärte mittel

high shine polishing, green yellow

diamond, PUR, grit size fine,
bond hardness medium

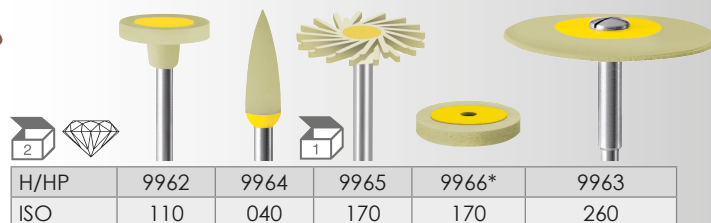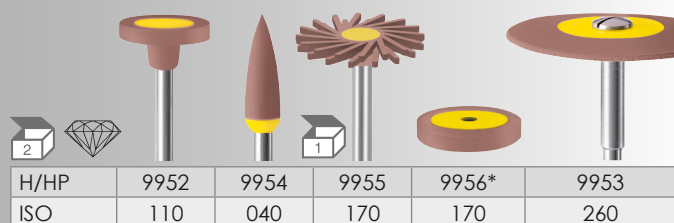

für Zirkonoxid / for zirconia

Vorpolitur, türkis gelb

Diamant, PUR, Korngröße mittel,
Bindungshärte hart

pre-polishing, turquoise yellow



diamond, PUR, grit size medium,
bond hardness hard

Hochglanzpolitur, rosa gelb

Diamant, PUR, Korngröße fein,
Bindungshärte hart

high shine polishing, pink yellow

diamond, PUR, size fine,
bond hardness hard

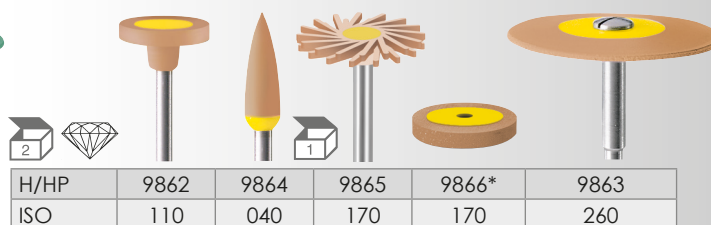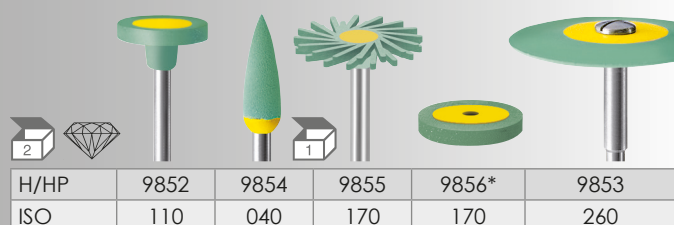

* unmontiert/unmounted

Schleifkörper für Keramik, Silikatkeramik und Zirkonoxid / Abrasives for ceramics, silicate ceramics and zirconia

Formschleifen, grau grün

Diamant, synthetisch gebunden,
ohne Wasserkühlung
verwendbar, Korngröße grob,
Bindungshärte hart
Empfohlene Drehzahl:
8000-12000min⁻¹

moulding, grey green

diamond, synthetic bond,
to be used **without** water cooling,
grit size coarse,
bond hardness hard
recommended speed:
8000-12000rpm

Formschleifen, rosa

Diamant, synthetisch gebunden,
ohne Wasserkühlung
verwendbar, Korngröße mittel,
Bindungshärte hart
Empfohlene Drehzahl:
8000-12000min⁻¹

moulding, pink

diamond, synthetic bond,
to be used **without** water cooling,
grit size medium,
bond hardness hard
recommended speed:
8000-12000rpm

